


RYCHLÝ VYHLEDÁVAČ PRODUKTŮ

Všechny produkty přehledně po ruce!

R 764 Multi-penetrační nátěr	8	K 188 E Speciální lepidlo na PVC, CV, kaučukové krytiny	20
R 766 Univerzální penetrační nátěr	8	T 435 Protiskluzová fixace pro volně pokládané koberce	21
R 740 1K PUR rychlý penetrační nátěr	9	TK 199 Univerzální fixace pro textilní a CV krytiny	21
R 755 Epoxidový penetrační nátěr	9	R 762 Základní vodivý nátěr	22
AS 41 Kalciumsulfátová samonivelační stěrka	10	K 112 Speciální vodivé lepidlo na vodivé podlahoviny	22
AS 45 Kalciumsulfátová samonivelační stěrka	10	P 625 2K PUR lepidlo na parkety	23
AS 1 RAPID Kalciumsulfátová samonivelační stěrka	11	P 665 Elastické lepidlo na parkety	23
NX 40 Cementová samonivelační stěrka	12	P 685 Univerzální elastické lepidlo na parkety	24
NX 52 Cementová samonivelační stěrka	12	P 695 Tvrdé elastické lepidlo na parkety	24
DES 38 Tenká samonivelační potěr	13	DT 100 Samolepicí pás pro suchou pokládku	25
DX Cementová samonivelační stěrka	13	DT 200 Samolepicí pás pro suchou pokládku	25
XXL POWER Prémiová vyrovnávací stěrka	14	DT 400 Samolepicí páska pro lepení kobercových soklů	26
XXL XPRESS Rychlá vyrovnávací stěrka	15	DT 700 Samolepicí páska pro lepení na schodištích	26
FA 94 Stěrka pro dřevěné podklady	15	R 729 2K sada k zalévání trhlin v potěrech	27
FF 69 Disperzní vyrovnávací stěrka	16	TF 310 Armovací vložka	27
S 810 2K polyuretanová stěrka	16	TF 320 Sešivací vložka	28
RS 88 Renovační vyrovnávací stěrka	17	TDB 100 Pružná pásová izolace	28
RS FIX Rychlá opravná stěrka	17	TDB 12 Těsnicí páska	29
UK 300 Objektové lepidlo	18	TF 303 Univerzální izolační podložka	29
UK 840 Univerzální lepidlo	18	TRT 10 Čistící ubrousky	30
K 126 Lepidlo s vlákny na designové krytiny z PVC	19	OP 940 Dilatační okrajový pásek	30
K 190 F Lepidlo s vlákny na designové krytiny z PVC	19	KB 938-L Měděný pásek	30
K 175 Disperzní kontaktní lepidlo	20	PCI Apogel® Duebel Spojovací kluzné trny	31

POUŽITÉ SYMBOLY

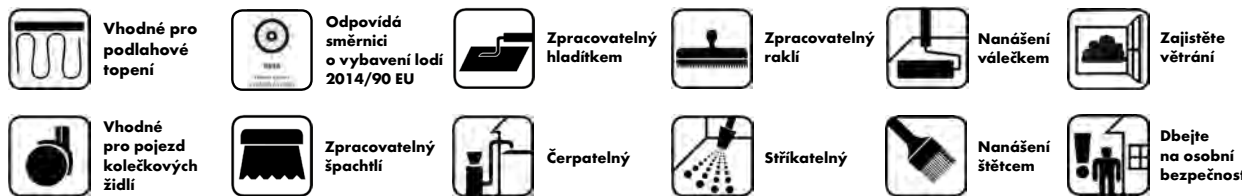

Všechny naše produkty, které jsou na cementové bázi, jako např. potěry, samonivelační a opravné malty mají velmi nízký obsah chromátů. Penetrační nátěry, lepidla na parkety a podlahoviny jsou bez obsahu rozpouštědel. Splňují tak přísné limity podle GEV-EMICODE® EC1 a EC1 R nebo EC 1 PLUS. Důkazem je označení velmi nízkého obsahu emisních látek a značka Modrý anděl. Všechny tři výrobní závody v Augsburgu, Hammu a Wittenbergu jsou navíc nepřetržitě kontrolovány přísnými audity z TÜV Süd a mají certifikace dle ISO 9001/14001 a OHSAS 18001.



Symbolem „dustREDUCED – bezprašný“ označujeme práškové produkty, které díky speciální receptuře nevytvářejí téměř žádný prach. V praxi se jednoznačně prokázalo, že vzniká podstatně nižší tvorba prachu při sypání a míchání.



Modrý anděl je označení pro výrobky s maximální bezpečností pro spotřebitele a zpracovatele. Garantuje, že produkt je s velmi nízkým obsahem emisních látek, škodlivých látek a rozpouštědel. V Německu se označení používá od roku 1978 a je udělováno Ministerstvem životního prostředí.



Od roku 1996 je **norma ISO 14001:2004** podkladem pro rozvoj, implementaci a dozor životního prostředí. **Certifikace ISO 9001:2008** dokládá kvalitativní management. **BS OHSAS 18001:2007** potom management v oblasti ochrany zdraví při práci.



Značka „Ü“ prokazuje, že příslušný produkt odpovídá stavebním předpisům Deutsche institut für Bautechnik a má schválení typu stavby nebo obecný stavební inspekční certifikát.



Logo EMICODE® je pečeti kvality pro podlahová lepidla, stěrky a penetrační nátěry, které mají nízký obsah emisních látek a rozpouštědel. V závislosti na obsahu těchto látek se označení dělí na **3 skupiny**:



EC 1 PLUS, EC 1 a EC 2
Pokud je ještě v logu R = regulováno, jedná se o produkty, kde je nutné při jejich zpracování používat vybrané ochranné pomůcky jako např. ochranné brýle, rukavice apod.



Jen produkty, které splňují nejvyšší požadavky na ochranu životního prostředí a jsou zároveň opatřeny označením o velmi nízkém obsahu emisních látek, získají **nejvyšší stupeň EMICODE® EC 1 PLUS**. Jde tedy o produkty, které mají dnes nejvyšší standard v ochraně zdraví.

PRODUKTOVÝ PROGRAM

01 PŘÍPRAVA PODKLADU 8

Penetrace	8-9
Samonivelační stěrky kalciumsulfátové	10-11
Samonivelační stěrky cementové	12-15
Samonivelační stěrky speciální	15-16
Opravné hmoty	17

02 LEPIDLA 18

Lepidla na podlahoviny	18-21
Speciální vodivý systém pro vodivé podlahy	22
Lepidla na parkety	23-24
Lepidla pro suchou pokládku	25-26

03 DOPLŇKOVÉ PRODUKTY 27-32

04 MARKETINGOVÁ PODPORA 33-34

01 PŘÍPRAVA PODKLADU

PENETRACE

R 764

MULTI-PENETRAČNÍ NÁTĚR

Pro savé a nesavé podklady


VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Univerzálně použitelný
- Zabraňuje vzniku bublin a zamezuje odnímání vody ze stěrek při vyrovnání podkladu
- Vytvrzuje už po hodině

OBLASTI POUŽITÍ:

Základní nátěr s nízkým obsahem emisí pro penetraci podkladů jako jsou např.:

- nesavé podklady (povrchy z obkladových dlaždic a povrchových úprav, jako jsou barevné nátěry, dekorativní stěrky apod.)
- dřevotřískové desky a dřevěné podlahy
- podklady s již nanesenými zbytky lepících vrstev z disperzních lepidel nebo lepidel z pryskyřice
- savé podklady (cementové, anhydritové nebo magnisitové potěry)



Technické údaje	
Spotřeba:	cca 50–150 ml/m² v závislosti na typu válečku a struktuře podkladu
Doba vytvrzení:	60–90 minut

Thomsit R 764 lze univerzálně použít jako rychlý základní nátěr před stěrkováním na savé a nesavé podklady.



Údaje k produktu:						
Název produktu	Velikost/Typ balení	Barva	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
R 764	15 l/kanystr	pomerančová	4083200302996	1	40	179,50 Kč / 2 692,50 Kč D

R 766

UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR

Pro savé a nesavé podklady


VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Univerzálně použitelný
- Vysoce koncentrovaný – extrémně vydatný
- Rychleschnoucí
- Vhodný pod parkety

OBLASTI POUŽITÍ:

Univerzální základní nátěr s nízkým obsahem emisí pro penetraci podkladů jako jsou např.:

- cementové potěry a betonové podlahy
- kalciumsulfátové potěry
- stěrkové hmoty
- sádrovláknité desky
- staré nepískované potěry z litého asfaltu
- kamenné podlahy a keramické dlaždice
- palubové podlahy, dřevotřískové desky a OSB desky
- reakční pryskyřičné vrstvy jako základový mezinátěr



Technické údaje	
Spotřeba:	– savé podklady, zředěný v poměru 1:4: cca 150–200 g/m²; – betonové podlahy, zředěný 1:1: cca 300 g/m²; – nesavé podklady, zředěný 1:1: cca 50–100 g/m²
Doba schnutí:	– anhydritový potěr, kalciumsulfátová stěrka: žádná – cementový potěr, cementová stěrka: žádná – nesavé podklady: cca 30 minut – dřevěné podklady: min. 2 hodiny

Lze použít i před přímým lepením podlahových krytin a parket disperzními a 2K PUR lepidly na vhodné podklady.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Nepoužívejte na sulfitový výluh a měkká bitumenová lepidla.



Údaje k produktu:						
Název produktu	Velikost/Typ balení	Barva	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
R 766	10 kg/kanystr	běžová	4083200301340	1	60	305 Kč / 3 050 Kč D

R 740

1K RYCHLE TĚSNICÍ PUR ZÁKLADNÍ NÁTĚR

Pro savé a nesavé podklady


VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Univerzálně použitelný
- Zabraňuje migraci změkčovadla
- Blokuje vlhkost
- Vytvrzuje už po hodině

OBLASTI POUŽITÍ:

1K polyuretanový základní nátěr s nízkým obsahem emisí, bez obsahu vody k penetraci podkladů, vhodný pro:

- uzavření starých podkladů a litého asfaltu před přímým lepením elastickými parketovými lepidly
- jako zábrana proti změkčovadlům
- ochrana podkladů citlivých na vlhkost, např. ulpívajících zbytků lepidla, sádrovláknitých desek, dřevěných podkladů, magnezitových nebo xylolitových potěrů
- blokování kapilárně vztlínající vlhkosti nebo zbytkové vlhkosti v cementových potěrech až do 4 % CM



Technické údaje	
Spotřeba:	cca 80–150 g/m² v závislosti na typu válečku a struktuře podkladu
Doba vytvrzení:	60–90 minut

(vytápěné cementové potěry do 3 % CM, nevytápěné do 5 % CM)

Thomsit R 740 lze univerzálně použít jako rychlý základní nátěr před stěrkováním (vyžaduje se mezivrstva základního nátěru) na savé a nesavé podklady.

Lze také použít k zpevnění vysoce savých a nedostatečně pevných nebo drolicích se podkladů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Thomsit R 740 nepředstavuje těsnění podle DIN 18533 a DIN 18534.



Údaje k produktu:						
Název produktu	Velikost/Typ balení	Barva	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
R 740	12 kg/kanystr	hnědá	4083200301388	1	60	596 Kč / 7 152 Kč D

R 755

EPOXIDOVÝ, ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR

Pro kritické podklady a vysoké zatížení


VLASTNOSTI:

- Maximální bariérový efekt proti zbytkové vlhkosti
- Vysoce odolný
- Velmi dobře přilnavý

OBLASTI POUŽITÍ:

Dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s velmi nízkým obsahem emisních látek, vhodný k:

- blokování kapilárně stoupající vlhkosti nebo zbytkové vlhkosti v cementových potěrech až do 6 % CM a betonových podlahách do 7 % CM
- uzavření starých podkladů a litého asfaltu před přímým lepením elastickými parketovými lepidly (zábrana proti změkčovadlům)
- jako ochrana podkladů citlivých na vlhkost, např. ulpívajících zbytků lepidla, sádrovláknitých desek, dřevěných podkladů, magnezitových nebo xylolitových potěrů



Technické údaje	
Směšovací poměr:	5:2 (A:B)
Spotřeba:	cca 300 g/m² na jeden nátěr
Doba zpracovatelnosti:	cca 40 minut
Doba vytvrzení:	nejméně 12 hodin

Před stěrkováním je nutný posyp křemičitým pískem nebo mezivrstva základního nátěru.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Thomsit R 755 nepředstavuje těsnění podle DIN 18533 a DIN 18534.



Údaje k produktu:						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
R 755	7 kg/plechovka 2K	4083200301593	1	39	699 Kč / 4 893 Kč	D

PŘÍPRAVA PODKLADU

PENETRACE

01

01 PŘÍPRAVA PODKLADU

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY - KALCIUMSULFÁTOVÉ

AS 41

KALCIUMSULFÁTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

**K vyrovnaní 3–40 mm
v jednom pracovním kroku**

VLASTNOSTI:

- Vytvrzuje bez pnutí
- Velmi dobrý rozliv
- Vhodná pro strojní zpracování
- Vysoce hladký povrch

OBLASTI POUŽITÍ:

Kalciumsulfátová samonivelační stěrka bez pnutí, pro vytváření podkladů před aplikací všech měkkých podlahových krytin. Thomsit AS 41 lze použít na vhodné:

- minerální potěry a beton
- sádrovláknité desky
- litý asfalt IC 10–15
- dlažbu
- přírodní kámen a terrazzo
- výše uvedené podklady se soudržnými zbytky vodou nerozpustných lepidel



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CA-C20-F5
Spotřeba:	cca 1,5 kg /m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	3–40 mm
Doba zpracování:	cca 30 minut
Pochůzná po:	cca 3 hodinách
Připravená k pokládce krytiny (v závislosti na tl. vrstvy):	cca po 24 hodinách do 2 mm + cca po 24 hod. na každý další mm tl. vrstvy



Údaje k produktu

Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
AS 41	25 kg/pytel	8595078213480	1	42	19,10 Kč / 477,50 Kč	D

AS 45

KALCIUMSULFÁTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

**K vyrovnaní 1–40 mm
v jednom pracovním kroku**

VLASTNOSTI:

- Vytvrzuje bez pnutí
- Velmi dobrý rozliv
- Vysoce hladký povrch
- Vhodná pod parkety
- Možnost přidání křemičitého písku

OBLASTI POUŽITÍ:

Kalciumsulfátová samonivelační stěrka bez pnutí, pro vytváření podkladů před aplikací všech měkkých podlahových krytin, parket a laminátů. Thomsit AS 45 lze použít na vhodné:

- minerální potěry a beton
- sádrovláknité desky
- litý asfalt IC 10–15
- dlažbu, přírodní kámen a terrazzo
- výše uvedené podklady se soudržnými zbytky vodou nerozpustných lepidel



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CA-C30-F7
Spotřeba:	cca 1,5 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	1–40 mm
Doba zpracování:	cca 25 minut
Pochůzná po:	cca 3 hodinách
Připravená k pokládce podlahové krytiny:	cca po 24 hodinách do 3 mm + cca po 24 hod. na každý další mm tloušťky vrstvy



Údaje k produktu

Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
AS 45	25 kg/pytel	8595078213497	1	42	23,10 Kč / 577,50 Kč	D

Při zpracování a spotřebě si, prosím, pečlivě přečtěte informace v aktuálních technických listech na www.thomsit.cz.

01 PŘÍPRAVA PODKLADU

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY - KALCIUMSULFÁTOVÉ

AS 1 RAPID

KALCIUMSULFÁTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

**K vyrovnaní 1–20 mm
v jednom pracovním kroku**

VLASTNOSTI:


- Lze použít na celou řadu starých podkladů
- Samonivelační a čerpatelná
- Extra hladký povrch
- Vytvrzuje bez pnutí
- Velmi vysoká pevnost v tlaku a v tahu při ohybu

OBLASTI POUŽITÍ:

Kalcium sulfátová samonivelační stěrka bez pnutí pro vytváření podkladů před aplikací všech měkkých podlahových krytin, parket a laminátů.

Thomsit AS 1 RAPID lze použít na vhodné:

- potěry a beton
- potěry z litého asfaltu do 10 mm
- dřevěné podlahy, prefabrikované podklady, dřevotřískové desky (P4 až P7) a OSB desky (OSB2 až OSB4)



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CA-C40-F10
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	1–20 mm
Doba zpracování:	cca 25 minut
Pochůzná po:	cca 3 hodinách
Připravená k pokládce podlahové krytiny:	cca po 24 hodinách do 3 mm + cca po 24 hod. na každý další mm tloušťky vrstvy



- keramické dlaždice, přírodní kámen a terrazzo
- výše uvedené podklady se soudržnými zbytky vodou nerozpustných lepidel

Údaje k produktu

Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
AS 1 RAPID	25 kg/pytel EVO ³	4083200302569	1	42	30,50 Kč / 762,50 Kč	D

PŘELOMOVÉ!

EVO³ Inovativní balení sympkých hmot!

- 100% prachotěsné
- Snadné otevření
- Extrémně odolné proti povětrnostním vlivům
- Maximální stabilita při skladování
- „Samostojící“
- Ekologická likvidace v papírovém odpadu



01 PŘÍPRAVA PODKLADU

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY – CEMENTOVÉ

NX 40

CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

**K vyrovnaní 1–15 mm
v jednom pracovním kroku**

VLASTNOSTI:

- Velmi dobrý rozliv
- Vhodná pro strojní zpracování
- Vhodná na potěry s podlahovým vytápěním
- Pochůzná po 3 hodinách

OBLASTI POUŽITÍ:

Cementová samonivelační stěrka, pro vytváření podkladů před aplikací všech měkkých podlahových krytin jako např. textilních krytin, PVC, linolea a kaučuku. Thomsit NX 40 lze použít na vhodné:

- minerální potěry a beton
- dlažbu
- přírodní kámen a teraco
- vhodná pro pojezd kolečkovými židlemi



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT–C20–F5
Spotřeba:	cca 1,5 kg /m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	1–15 mm
Doba zpracování:	cca 30 minut
Pochůzná cca:	po 3 hodinách
Připravená k pokládce krytiny:	cca po 24 hodinách do 2 mm + cca po 24 hod. na každý další mm tloušťky vrstvy

Pro použití v suchých interiérech.
Nepoužívejte Thomsit NX 40 jako potěr
nebo finální podlahu.

Thomsit NX 40 splňuje nejvyšší požadavky
na bezpečnost práce, kvalitu vzduchu v místnosti
a ekologickou kompatibilitu.



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN Code	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
NX 40	25 kg /pytel	8595078213510	1	42	19,70 Kč / 492,50 Kč D

NX 52

CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

**K vyrovnaní 1–15 mm
v jednom pracovním kroku**

VLASTNOSTI:

- Profesionální parketová stěrka
- Velmi dobrý rozliv
- Vhodná pro strojní zpracování
- Vhodná na potěry s podlahovým vytápěním
- Nízké prnutí
- Hladký povrch
- Vhodná pro pojezd kolečkovými židlemi

OBLASTI POUŽITÍ:

Cementová samonivelační stěrka, pro vytváření podkladů před aplikací podlahových krytin a parket.

Thomsit NX 52 lze použít na:

- minerální potěry a beton
- dlažbu
- přírodní kámen a terazzo



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT–C30–F7
Spotřeba:	cca 1,5 kg /m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	1–15 mm
Doba zpracování:	cca 30 minut
Pochůzná cca:	po 3 hodinách
Připravená k pokládce krytiny:	cca po 24 hodinách do 2 mm + cca po 24 hod. na každý další mm tloušťky vrstvy

Pro použití v suchých interiérech.
Nepoužívejte Thomsit NX 52 jako potěr
nebo finální podlahu.

Thomsit NX 52 splňuje nejvyšší požadavky
na bezpečnost práce, kvalitu vzduchu v místnosti
a ekologickou kompatibilitu.



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN Code	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
NX 52	25 kg /pytel		1	42	23 Kč/ 575 Kč D

Při zpracování a spotřebě si, prosím, pečlivě přečtěte informace v aktuálních technických listech na www.thomsit.cz.

01 PŘÍPRAVA PODKLADU

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY – CEMENTOVÉ

DES 38

TENKÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR

**K vyrovnaní 4–40 mm
v jednom pracovním kroku**


VLASTNOSTI:

- Dobrý rozliv
- Vysoká pevnost
- Vhodný pro strojní zpracování
- Vhodný pod parkety

OBLASTI POUŽITÍ:

Jemný samonivelační potěr s nízkým obsahem emisních látek pro vytváření podkladů před aplikací podlahových krytin, parket a laminátů. Thomsit DES 38 lze použít na vhodné:

- minerální potěry a beton
- sádrovláknité desky
- litý asfalt IC 10–15
- dlažbu
- přírodní kámen a terazzo



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT–C25–F4
Spotřeba:	cca 1,7 kg /m ² na mm tl. vrstvy
Tloušťka vrstvy:	4–40 mm
Doba zpracování:	cca 30 minut
Pochůzný po:	cca 4 hodinách
Připravený k pokládce krytiny:	cca po 24 hodinách do 4 mm + cca po 24 hod. na každé další 2 mm tloušťky vrstvy



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
DES 38	25 kg/pytel	8595078213503	1	42	21,30 Kč / 532,50 Kč D

DX

CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

**K vyrovnaní 0,5–15 mm
v jednom pracovním kroku**

VLASTNOSTI:

- Velmi dobrý rozliv
- Nízké prnutí
- Vysoké pevnosti
- Ultra hladký povrch
- Vhodná pod parkety

OBLASTI POUŽITÍ:

Cementová samonivelační stěrka, pro vytváření podkladů před aplikací podlahových krytin a parket v interiérech.

Thomsit DX lze použít na:

- minerální potěry
- prefabrikované potěry ze sádrokartonu/dřevovláknité desky
- potěry z litého asfaltu IC 10-15
- beton
- dlažbu
- přírodní kámen a terazzo



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT–C35–F7
Spotřeba:	cca 1,5 kg /m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	0,5–15 mm
Doba zpracování:	cca 30 minut
Pochůzná po:	cca 2 hodinách
Připravená k pokládce krytiny:	cca po 24 hodinách u standardních podla- hových krytin; cca po 72 hodinách u parket



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
DX	25 kg/pytel EVO ³	4083200302590	1	42	34,40 Kč / 860 Kč D

Při zpracování a spotřebě si, prosím, pečlivě přečtěte informace v aktuálních technických listech na www.thomsit.cz.

01 PŘÍPRAVA PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKY – CEMENTOVÉ

XXL POWER

PRÉMIOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

**K vyrovnání 0,5–20 mm
v jednom pracovním kroku**

VLASTNOSTI:

- Rychlá a mimořádně variabilní
- Vylepšený rozliv
- Velmi dobrá nasákavost
- Velká úspora času před pokládkou
- Velmi hladký povrch, díky tomu snadné nanášení a snížená spotřeba lepidla
- Vysoká pevnost
- Vhodná do průmyslového prostředí

OBLASTI POUŽITÍ:

Prémiová, cementová samonivelační stěrka pro vytváření podkladů před aplikací podlahových krytin a parket v interiérech. Thomsit XXL POWER lze použít na:

- minerální potěry a beton
- prefabrikované potěry ze sádrokartonu/dřevovláknité desky



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT-C40-F10
Spotřeba:	cca 1,5 kg /m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	0,5–20 mm
Doba zpracování:	cca 30 minut
Pochůzná po:	cca 2 hodinách
Připravená k pokládce krytiny (v závislosti na tl. vrstvy):	
– pro podlahové krytiny: cca 12 hodin do 5 mm	
cca 24 hodin do 10 mm	
cca 48 hodin 10–20 mm	
– pro parkety: cca 24 hodin do 5 mm	
cca 48 hodin 5–20 mm	

- potěry z litého asfaltu IC 10-15
- dlažbu
- přírodní kámen a terrazzo

Lze použít i v silně namáhaných prostorech, např. v nemocnicích, obchodních prostorech, nákupních centrech a průmyslových halách.

Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN Code	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
XXL POWER	25 kg/pytel EVO ³	4083200302606	1	42	46.50 Kč / 1 162.50 Kč	D

VSTAŇ Z POPELA...

**A začni konečně
dělat s pořádnou
podlahovou
chemií!**

Originální německá kvalita
přesvědčí i Vás...



PŘÍPRAVA PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKY – CEMENTOVÉ A SPECIÁLNÍ

XXL XPRESS

RYCHLÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

**K vyrovnání 0,5–20 mm
v jednom pracovním kroku**

VLASTNOSTI:

- Připravena k pokládce již po 90 minutách
- Snížená prašnost pro čistou práci
- Extrémně dobrý rozliv
- Velmi hladký povrch, díky tomu snadné nanášení a snížená spotřeba lepidla
- Velmi vysoká pevnost

OBLASTI POUŽITÍ:

Rychlá, cementová samonivelační stěrka, pro vytváření podkladů před aplikací podlahových krytin a parket v interiérech.

Thomsit XXL XPRESS je již cca po 90 minutách připravena k pokládce, a proto je ideální pro rychlou pokládku krytin a parket v interiérech.



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT-C50-F10
Spotřeba:	cca 1,5 kg /m ² na mm tl. vrstvy
Tloušťka vrstvy:	0,5–20 mm
Doba zpracování:	cca 20 minut
Pochůzná cca:	cca 90 minut
Připravená k pokládce krytiny:	(textil a elastické krytiny) cca 12 hodin (parkety)

Thomsit XXL XPRESS lze použít na:

- minerální potěry a beton
- prefabrikované potěry ze sádrokartonu/dřevovláknité desky
- potěry z litého asfaltu IC 10-15
- dlažbu
- přírodní kámen a terrazzo



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
XXL XPRESS	25 kg/pytel EVO ³	4083200302613	1	42	51,60 Kč / 1 290 Kč	D

FA 94

CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY

**K vyrovnání 3–60 mm
v jednom pracovním kroku**

VLASTNOSTI:

- Obsahuje armovací vlákna, která snižují riziko prasklin
- Velmi nízký obsah emisních látek a chromátů
- Snížená prašnost pro čistou práci
- Vhodná pro strojní zpracování

OBLASTI POUŽITÍ:

Cementová samonivelační stěrka k vytvoření standardních podkladů pro instalaci dřevěných parket, textilních a elastických krytin v interiérech.

Thomsit FA 94 lze použít k vyrovnání:

- dřevěných prkenných podlah a podlah z dřevotřísek
- OSB desek

Určeno k vyrovnání podkladů:

- z betonu
- cementových, anhydritových, magnezitových
- asfaltových potěrů (také vytápěných potěrů)



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT-C25-F6
Spotřeba:	cca 1,6 kg /m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	3–60 mm
Doba zpracování:	cca 30 minut
Pochůzná po:	cca 3 hodinách
Připravená k pokládce krytiny (v závislosti na tl. vrstvy):	
– pro podlahové krytiny: cca 12 hodin do 5 mm	
cca 24 hodin do 10 mm	
cca 48 hodin 10–20 mm	
– pro parkety: cca 24 hodin do 5 mm	
cca 48 hodin 5–20 mm	

- podlahových textilií a elastických podlahových krytin
- lepených parketových a laminátových podlah
- podkladů z keramických obkladů

Vhodné pro zalévání a vyplňování vodního podlahového vytápění, u kterého je výrobce doporučeno tenké lože a u elektrického topení.

Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
FA 94	25 kg/pytel	4083200303009	1		44 Kč / 1 100 Kč	

01 PŘÍPRAVA PODKLADU

VYROVNÁVACÍ STĚRKY – SPECIÁLNÍ

FF 69

DISPERZNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA

K vyrovnání podkladu a jako zábrana proti migraci změkčovadel

VLASTNOSTI:

- Okamžitě použitelná
- K vyhlazení starých krytin s reliéfním povrchem
- Zábrana proti migraci změkčovadel na PVC a izolačních podložkách
- Vysoce flexibilní

OBLASTI POUŽITÍ:

Disperzní vyrovnávací stěrka s nízkým obsahem emisí, připravená k okamžitému použití:

- jako zábrana proti migraci změkčovadel, např. na PVC, CV krytinách, podkladech z pryžového granulátu, dřevotřískových deskách/OSB deskách
- k vyrovnání nepropustných, pevně ulpívajících zbytků lepidla
- k vyhlazení měkkých krytin v oblasti stěny
- k přestěrkování izolační podložky Thomsit Floor® TF 303



Technické údaje	
Spotřeba:	- hladké užitné krytiny: cca 400–600 g/m ² (jeden nátěr)
- krytiny se strukturovaným povrchem:	cca 500–800 g/m ² (dvojitý nátěr)
- krytiny se strukturovaným povrchem:	cca 500–800 g/m ² (dvojitý nátěr)
- ostatní podklady:	cca 600–1300 g/m ² (jednorázový nátěr)
- Thomsit TF 303:	cca 1300 g/m ² (dvojitý nátěr)
Pochůzná po:	cca 6 hodinách
Připravená k pokládce:	po cca 24 hodinách

Nerovnosti do 1 mm lze vyrovnat v jednom pracovním kroku. Na Thomsit FF 69 používejte výhradně disperzní lepidlo.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Nepoužívejte na sulfitový výlůh a měkká bitumenová lepidla.



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
FF 69	20 kg/kbelík	4083200301074	1	24	189,80 Kč / 3 796 Kč
					Cenová skupina D

S 810

2K POLYURETANOVÁ STĚRKA

Pro vysoce namáhané a kritické podklady

VLASTNOSTI:

- Samonivelační
- Vytvrzuje bez pnutí
- Odolná proti vlhkosti a povětrnostním vlivům
- Lze použít i v exteriéru

OBLASTI POUŽITÍ:

Dvousložková polyuretanová stěrková hmota bez obsahu rozpouštědel, vhodná na:

- minerální podklady
- bitumenové podklady, jako jsou lité asfalty, asfaltový beton, bitumenové lepidlo, pevné desky z dusaného asfaltu
- pryžové novopové a elastické krytiny pevně spojené s podkladem
- kovové podklady

Vhodná jako zábrana proti migraci (např. proti změkčovadlům) na podkladech z pryžového granulátu,



NA OBJEDNÁNÍ!

Technické údaje	
Směšovací poměr:	4:1 (A:B) hmot. podílů
Spotřeba:	cca 1,3 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy
Doba zpracovatelnosti:	cca 25 minut
Mechanicky odolná po:	cca po 8 hodinách
Připravená k pokládce podlahové krytiny:	cca po 24 hodinách

např. z Regupolu a izolačních podložkách z korku a pryže.

Doporučuje se zejména pro vyrovnání podkladů citlivých na vlhkost, jako jsou magnezitové potěry nebo stará, vodou rozpustná lepidla, a k nivelizaci podkladů, u nichž se očekává vysoké zatížení (např. pohyblivými břemeny v průmyslovém prostředí).

Vhodná také k vyrovnání podkladů kontaminovaných zbytky asfaltových lepidel a litých asfaltů.

V případě dotazů k tomuto tématu se prosím obraťte na naši technickou podporu.



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
S 810	10 kg/kbelík Složky A+B	4083200302002	1	39	326,40 Kč / 3 264 Kč
					Cenová skupina D

01 PŘÍPRAVA PODKLADU

OPRAVNÉ HMOTY

RS 88

RENOVAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA

Pro stěrkování 1–100 mm v jednom pracovním kroku

VLASTNOSTI:


- Možnost přizpůsobení konzistence podle potřeby a typu použití odpovídajícím dávkováním vody
- Rychlá připravenost pro pokládku v každé tloušťce vrstvy
- Nízké pnutí
- Vysoká konečná pevnost

OBLASTI POUŽITÍ:

Univerzální, rychlá stěrková hmota pro vyrovnání podkladů v interiérech, v tloušťce vrstvy 1–100 mm v jednom pracovním kroku.

Thomsit RS 88 je vhodná k:

- vyplnění děr a prohlubní v potěru
- stěrkování schodů a podest
- vyrovnání a lokálnímu tenkovrstvému přestěrkování



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT–C35–F7
Spotřeba:	cca 1,5 kg /m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	1–100 mm
Doba zpracování:	cca 5–15 minut (v závislosti na množství vody)
Pochůzná po:	cca 30–60 minut
Připravená k pokládce krytiny:	cca 60 minut (až do tl. vrstvy 30 mm)

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Nepoužívejte k plošnému stěrkování ani k vytváření potěrů/užitkových podlah.



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
RS 88	25 kg/pytel EVO ³	4083200302651	1	42	54,50 Kč / 1 362,50 Kč
					Cenová skupina D

RS FIX

RYCHLÁ OPRAVNÁ STĚRKA

Jemná vyrovnávací stěrka pro tloušťky vrstvy 0–4 mm v jednom pracovním kroku

VLASTNOSTI:

- Aplikovatelná již od nulové tloušťky
- Velmi jemný povrch
- Pro obzvlášť rychlou pokládku
- Vhodná pro téměř všechny podklady

OBLASTI POUŽITÍ:

Velmi jemná a rychlá, cementová opravná stěrka s vysokým podílem disperze k vyhlazení nerovností a stop po zednické lžici, k zatažení prohlubní a spár v podkladu, pro vyrovnání výškových přesahů a přechodů, k pevnému fixování kovových úhelníků v interiéru.

Thomsit RS FIX lze použít na vhodné:

- potěry a beton
- betonové dílce
- dlažbu
- přírodní kámen a terrazzo
- dřevotřískové a OSB desky



Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT–C25–F7
Spotřeba:	cca 1,2 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy:	0–4 mm
Doba zpracování:	cca 5 minut
Pochůzná po:	cca 2 hodinách
Připravená k pokládce podlahové krytiny:	cca 30 minut cca 12 hodin s parketami, korkem, laminátem

- výše uvedené podklady se soudržnými zbytky vodou nerozpustných lepidel a zbytky stěrkových hmot

Lze použít na vhodné podklady bez základního nátěru.



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
RS FIX	5 kg/kbelík (prášek)	4083200302897	1	33	96,90 Kč / 484,50 Kč
					Cenová skupina D

UK 300

OBJEKTOVÉ LEPIDLO

Disperzní lepidlo pro pokládku krytin v interiéru

VLASTNOSTI:

- Bez rozpouštědel a bez nepříjemného zápachu
- Velmi vysoká konečná lepicí síla

OBLASTI POUŽITÍ:

Základní disperzní lepidlo pro podlahy v interiérech s nízkým obsahem emisních látek.

Thomsit UK 300 lze použít k lepení:

- textilních podlahových krytin s textilním rubem
- textilních podlahových krytin se syntetickým rubem
- textilních podlahových krytin s jutovým rubem
- textilních podlahových krytin s latexovým, PVC nebo PVC pěnovým rubem
- PVC krytin s textilním filcovým rubem
- CV krytin
- přírodního linolea v rolích
- korkového linolea
- izolačních podložek



Technické údaje	
Spotřeba:	ozubení A1: cca 280 g/m ² ozubení A2: cca 300 g/m ² ozubení B1: cca 380 g/m ² ozubení B2: cca 440 g/m ²
Doba odvětrání:	cca 5–25 minut, v závislosti na krytině
Otevřená doba:	cca 25 minut
Zatížitelné po:	cca po 24 hodinách



Vhodné pro:

- podlahová topení
- používání kolečkových židlí podle normy DIN EN 12529
- vhodné pro mokré čištění šamponovými a reakčními čistidly



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
UK 300	14 kg/kbelík	4083200303023	1	33	93,80 Kč / 1 313,20 Kč	D

UK 840

UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO

Disperzní lepidlo se širokou škálou použití na podlahy v interiérech

VLASTNOSTI:

- Dobrá roztažnost
- Široká škála použití
- Téměř bez zápachu
- Jedno lepidlo na všechno
- Nízký obsah emisí
- Vhodné pro použití v lodním stavitelství

OBLASTI POUŽITÍ:

Vysoce kvalitní disperzní a univerzální lepidlo s nízkým obsahem emisí, vhodné k lepení:

- všiváných krytin s textilním rubem, rubem z latexové pěny a PUR rubem
- tkaných textilní krytin
- krytin z plsti
- kokosových/sísalových krytin s latexovým rubem
- kompozitních krytin s textilním rubem



Technické údaje	
Spotřeba:	ozubení A1: cca 260 g/m ² ozubení A2: cca 300 g/m ² ozubení A3: cca 330 g/m ² ozubení B1: cca 380 g/m ² ozubení B2: cca 440 g/m ²
Doba odvětrání:	cca 5–20 minut, v závislosti na krytině
Otevřená doba:	cca 20 minut
Zatížitelné po:	cca po 24 hodinách



- kaučukových krytin do tloušťky 2,5 mm s hladkým a obroušeným rubem v pásích a dílcích
- homogenních a heterogenních PVC krytin v pásích a dílcích
- designových krytin z PVC
- vinylů z minerálních přísad (např. Ceramin)
- linolea v pásích a dílcích
- izolačních podložek Thomsit floor® na podkladech připravených k pokládce



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
UK 840	14 kg/kbelík	4083200302682	1	33	143,30 Kč / 2 006,20 Kč	D

K 126

LEPIDLO NA DESIGNOVÉ KRYTINY Z PVC S OBSAHEM AR VLÁKEN

Disperzní lepidlo s obsahem PU disperze

VLASTNOSTI:

- Vysoce vydatné
- Vyztuženo vlákny pro stabilizaci lepicího lože
- Nízký přenos zatížení do lepicího lože
- Krátká doba odvětrání
- Velmi nízký obsah emisních látek
- Bez rozpouštědel

OBLASTI POUŽITÍ:

Disperzní lepidlo pro pokládku podlahových krytin v interiéru s nízkým obsahem emisí.

Thomsit K 126 lze použít k lepení:

- designových krytin z PVC v rolích a dílcích
- podlahových krytin z CV
- pryžových krytin do tloušťky 2 mm
- izolačních podložek Thomsit Floor®



Technické údaje	
Spotřeba:	ozubení A2: 200–250 g/m ² v závislosti na struktuře povrchu
Doba odvětrání:	cca 5 minut
Otevřená doba:	cca 5–25 minut u PVC a designových krytin cca 15–25 minut u pryžových krytin
Zatížitelné po:	cca 24 hodinách



Vhodné pro:

- podlahová topení
- provoz kolečkových židlí podle normy DIN EN 12529



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
K 126	14 kg/kbelík	4083200303016	1	33	192,80 Kč / 2 699,20 Kč	D

K 190 F

PRÉMIOVÉ VLÁKNEM VYZTUŽENÉ LEPIDLO

Speciálně určeno pro designové PVC podlahy (LVT)

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Vyniká výbornou zpracovatelností a nízkou spotřebou
- Vyztuženo vlákny pro stabilizaci lepicího lože
- Krátká doba odvětrání
- Vhodné i pro lodní výstavbu

OBLAST POUŽITÍ:

Disperzní lepidlo s velmi nízkými emisemi, vyztuženo vlákny.

Vhodné pro lepení:

- kaučukových (gumových) krytin do 4 mm tloušťky s hladkým nebo obroušeným rubem v pásích nebo dílcích
- PVC designových podlah (LVT) a vinylových podlah
- homogenních a heterogenních podlahovin
- CV podlahovin
- vinylů z minerálních přísad (např. Ceramin)
- elastických krytin bez obsahu chlóru (např. Tarkett IQ one, Upofloor Zero) na savých podkladech



Technické údaje	
Spotřeba:	ozubení A2: cca 220 g/m ² , ozubení A3: cca 300 g/m ²
Doba odvětrání:	cca 5 minut
Otevřená doba:	cca 25 minut
Zatížitelné po:	cca po 24 hodinách



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
K 190 F	13 kg/kbelík	4083200302552	1	33	208,10 Kč / 2 705,30 Kč	D

K 175

DISPERZNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO

Neoprenové lepidlo pro podlahové krytiny bez obsahu rozpouštědel


VLASTNOSTI:

- Velmi nízké emise
- Výborná přidržitost
- Široká škála možností použití
- Okamžitě zatížitelné

OBLASTI POUŽITÍ:

Neoprenové kontaktní lepidlo s nízkým obsahem emisí, vhodné k lepení:

- kaučukových krytin s hladkým a obroušeným rubem
- homogenních a heterogenních podlahovin
- korkových krytin a linolea
- textilních a plstěných krytin
- sportovních povrchů
- izolačních podložek Thomsit Floor®
- schodišť, schodišťových hran a soklových lišt



Technické údaje	
Spotřeba:	kontaktní lepení – nanášení na krytinu: cca 150–200 g/m ² kontaktní lepení – nanášení na podklad: cca 100–150 g/m ² (při nanášení hrubým pěnovým válečkem)
Doba odvětrání:	cca 20–40 minut (v závislosti na typu krytiny)
Otevřená doba:	cca 90–120 minut
Zatížitelné po:	ihned

Vhodné pro savé a nesavé podklady v interiérech. Použitelné pro podlahy, stěny i stropy. Použitelné i pro opravné práce a přelepení revizních otvorů.



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
K 175	5 kg/kbelík	4083200302149	1	72	479,40 Kč / 2 397 Kč	D

K 188 E

SPECIÁLNÍ LEPIDLO

Pro PVC, CV, polyolefinové a pryžové krytiny


VLASTNOSTI:

- Extra silná lepicí síla
- Lepení možné do mokrého i do suchého (odvětraného) lepicího lože, i pro kontaktní lepení
- Obzvlášť vhodné pro lepení těžkých krytin
- Velmi nízká spotřeba

OBLASTI POUŽITÍ:

Vysoce kvalitní lepidlo s nízkým obsahem emisí k lepení:

- kaučukových krytin do tloušťky 2,5 mm s hladkým a obroušeným rubem v pásech a dílcích
- homogenních a heterogenních PVC krytin v pásech a dílcích
- CV krytin
- vinylů z minerálních přísad (např. Ceramin)
- polyolefinové krytiny v pásech
- textilních krytin s PVC rubem, latexovým a PUR pěnovým rubem
- izolačních podložek Thomsit Floor®



Technické údaje	
Spotřeba:	při aplikaci válečkem: cca 220 g/m ² ozubení A1: cca 250 g/m ² ozubení A2: cca 280 g/m ² ozubení A3: cca 300 g/m ² ozubení A4: cca 220 g/m ² ozubení A5: cca 150 g/m ²
Doba odvětrání:	cca 15 minut při lepení do mokrého lože cca 45 minut při lepení do suchého (odvětraného) lože a při kontaktním lepení
Otevřená doba:	cca 40 minut (PVC) při lepení do mokrého lože cca 120 minut (PVC) při lepení do suchého (odvětraného) lože a při kontaktním lepení
Zatížitelné po:	cca 24 hodinách



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
K 188 E	13 kg/kbelík	4083200301944	1	33	197 Kč / 2 561 Kč	D

T 435

PROTISKLUZOVÁ FIXACE

K fixaci volně pokládaných kobercových dílců

VLASTNOSTI:

- Zabraňuje posunu kobercových dílců
- Umožňuje velmi snadnou výměnu jednotlivých prvků
- Ideální pro kobercové čtverce
- Snadné nanášení válečkem

OBLASTI POUŽITÍ:

Protiskluzové fixace s nízkým obsahem emisí, k fixaci volně pokládaných kobercových dílců s:

- objektové kobercové čtverce s těžkou bitumenovou podložkou
- textilním rubem, jako je plsť nebo rouno
- filcovým/vliesovým rubem
- hladkým APO rubem

Thomsit T 435 lze použít na:

- zdvojené podlahy (např. z minerálních, dřevěných či kovových desek)



Technické údaje	
Spotřeba:	váleček: cca 50–150 g/m ²
Doba odvětrání:	min. 30 minut
Otevřená doba:	cca po 24 hodinách
Zatížitelná po:	ihned

- staré krytiny pevně spojené s podkladem (např. PVC/CV, linoleum, kamenná podlaha atd.)

Krytiny lze v případě potřeby snadno sejmut a opakovaně položit.



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	Barva	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
T 435	10 kg/kanystr	světle červená	4083200301265	1	60	487,50 Kč / 4 875 Kč

TK 199

UNIVERZÁLNÍ FIXACE

Ve vodě rozpustná adhezivní disperze na textilní a CV krytiny

VLASTNOSTI:


- Univerzálně použitelná
- Usnadňuje výměnu podlahových krytin
- Lze použít na užitkové krytiny
- Snadná aplikace pomocí válečku nebo ozubené špachtle

OBLASTI POUŽITÍ:

Univerzální fixace s velmi nízkým obsahem emisí a bez obsahu rozpouštědel, slouží pro upevnění a možnému opětovnému odejmutí krytin.

Thomsit TK 199 lze použít na fixaci:

- všiváných krytin s vliesovým rubem, textilním rubem nebo rubem z latexové pěny
- textilních krytin na těžkém nosném základu (např. Anker Clinic)
- PVC a CV krytin s nebo bez vliesového rubu na stávajících, voděodolných tvrdých krytinách a stěrkovaných podkladech



Technické údaje	
Spotřeba:	váleček: cca 50–150 g/m ² ozubení A2: cca 300 g/m ² ozubení A4: cca 300 g/m ²
Doba odvětrání:	10–90 minut (v závislosti na typu lepicího lože a typu použité stěrky)
Otevřená doba:	cca 2 hodiny (savý podklad) cca 4 hodiny (nesavý podklad)
Zatížitelná po:	cca po 24 hodinách

Budoucí výměna krytiny je díky nastavitelnému adhezivnímu účinku mnohem snadnější. Adhezivní účinek lze nastavit typem použité stěrky/špachtle a dobou odvětrání.



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
TK 199	12 kg/kbelík	4083200301050	1	30	209,50 Kč / 2 514 Kč	D

R 762

VODIVÝ NÁTĚR

Pro vytvoření základní vodivé vrstvy

VLASTNOSTI:

- Alternativa k sítí z měděných pásků
- TÜV – dlouhodobě testováno

OBLASTI POUŽITÍ:

Disperzní nátěr s nízkým obsahem emisí pro vytvoření vodivého základu pod vodivé:

- Textilní krytiny
- Linolea a PVC krytiny

Použitelné na:

- potěry
- samonivelační stěrky Thomsit a izolační podložky Thomsit-Floor®

Určeno pro podlahové konstrukce, které musí splnit požadavky pro elektrickou vodivost.



Technické údaje	
Elektrický odpor:	< 3 x 10 ⁵ V
Spotřeba:	cca 120 g/m ² v závislosti na podkladu
Doba schnutí:	cca 2 hodiny

Doporučeno především pro použití v operačních sálech, místnostech s počítačovou technikou, laboratořích a prostorách, kde může vzniknout elektrostatický náboj a způsobit ničivou destrukci.

Nahrazuje obvyklou měděnou síť a tím zabraňuje případnému nežádoucímu prokreslení pásek do krytiny.



NA OBJEDNÁNÍ!



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	Barva	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
R 762	10 kg/kanystr	černá	4083200301326	1	60	295,80 Kč / 2 958 Kč D

K 112

SPECIÁLNÍ VODIVÉ LEPIDLO

Pro lepení vodivých krytin z PVC a kaučuku

VLASTNOSTI:

- Světlé a vodivé
- Extra přídržné
- Připraveno k okamžitému použití

OBLASTI POUŽITÍ:

Speciální, disperzní vodivé lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí, vhodné k lepení:

- vodivých PVC krytin v pásech a dílcích
- vodivých kaučukových krytin v pásech (do tl. 3,5 mm) a v dílcích (max. do tl. 2 mm)



Technické údaje	
Elektrický odpor:	< 3 x 10 ⁵ V
Spotřeba:	ozubení S1: cca 330 g/m ²
Doba odvětrání:	cca 15 minut (při lepení do mokrého lože) cca 45 minut (při lepení do odvětraného/suchého lože a při kontaktním lepení)
Otevřená doba:	cca 40 minut (při lepení do mokrého lože) cca 120 minut (při lepení do odvětraného/suchého lože a při kontaktním lepení)
Zatížitelné po:	cca 24 hodinách

Doporučeno především pro použití v operačních sálech, místnostech s počítačovou technikou, laboratořích a prostorách, kde může vzniknout elektrostatický náboj a způsobit ničivou destrukci.



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
K 112	12 kg/kbelík	4083200301081	1	33	265,50 Kč / 3 186 Kč	D

P 625

2K PUR LEPIDLO NA PARKETY

Na masivní parkety, tzv. „fertig“ parkety, dřevěné kazetové dlažby a laminát

VLASTNOSTI:

- Vhodné pro všechny druhy parket a dřeva
- Bez obsahu vody a rozpouštědel
- Tvrdne v každé tloušťce vrstvy

OBLASTI POUŽITÍ:

Prémiové 2K polyuretanové lepidlo s velmi nízkým obsahem emisních látek podle EN 14293, vhodné na:

- všechny typy parket
- dřevěné kazety, dlažby RE/WE podle DIN 68 702
- laminátové podlahy
- PVC a kaučukové krytiny při vysokém zatížení

Pro použití na:

- potěry
- suché deskové systémy, dřevotřískové desky (P4-P7) a desky OSB/2 – OSB/4
- všechny stěrkové hmoty Thomsit vhodné pro parkety
- přírodní kámen, dlaždice a terrazzo



Technické údaje	
Směšovací poměr:	7:1 (A:B) hmotnostních podílů
Spotřeba:	ozubení A2: cca 400 g/m ² (PVC) ozubení B2: cca 800 g/m ² ozubení B3: cca 950 g/m ² ozubení B11: cca 1150 g/m ² ozubení B15: cca 1600 g/m ²
Doba zpracovatelnosti:	cca 40 minut
Doba odvětrání:	žádná
Otevřená doba:	cca 60 minut
Zatížitelné po:	cca po 24 hodinách
Broušení/povrchová úprava:	nejdříve po 24 hodinách

- izolační podložky Thomsit Floor® vhodné pod parkety



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
P 625	8 kg/kbelík – 2 složky	4083200301975	1	52	229 Kč / 1 832 Kč	D

P 665

ELASTICKÉ LEPIDLO NA PARKETY

VLASTNOSTI:

- Extra silná přídržnost
- Lze použít i bez základního nátěru na většině podkladů
- Bez obsahu vody a rozpouštědel
- Elastické lepicí lože
- Bez prnutí

OBLASTI POUŽITÍ:

Speciální elastické lepidlo s velmi nízkým obsahem emisních látek, vhodné na:

- dubové vlysy
- vícevrstvé parkety
- izolační podložky Thomsit Floor® vhodné pro parkety
- k lepení těsnících pásů Thomsit TDB 100 a TDB 12

Pro použití na:

- minerální potěry
- suché deskové systémy, dřevotřískové desky (P4-P7) a desky OSB/2 – OSB/4
- Přírodní kámen, dlažbu a terrazzo



Technické údaje	
Spotřeba:	ozubení B2: cca 750 g/m ² ozubení B11: cca 1100 g/m ² ozubení B15: cca 1200 g/m ²
Doba odvětrání:	žádná
Otevřená doba:	cca 30 minut
Zatížitelné po:	cca po 24 hodinách cca 48 hodinách na nesavých podkladech
Broušení/povrchová úprava:	nejdříve po 48 hodinách

Pro lepení masivních parket ve větších formátech, exotických dřevin a dřevěné dlažby použijte Thomsit P 695.



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
P 665	16 kg/kbelík	4083200302293	1	33	180,50 Kč / 2 888 Kč	D

P 685

ELASTICKÉ UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO
NA PARKETY

Elastické lepidlo na masivní parkety
tzv. „fertig“ parkety

VLASTNOSTI:

- Vhodné pro mnoho typů parket
- Extra silná přídržnost
- Lze použít i bez základního nátěru na většině podkladů
- S technologií Flextec®:
 - Bez obsahu vody a rozpouštědel
 - Vynikající zpracování
 - Skvrny lze snáze odstranit
 - Vysoce elastické

OBLASTI POUŽITÍ:

Speciální lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí
podle EN 14293, vhodné na:

- vlysy
- mozaikové, průmyslové parkety
- vícevrstvé parkety, kantovky a lamparkety
- masivní palubky o šířce 16 mm až 160 mm
- izolační podložky Thomsit Floor® vhodné pro parkety



Technické údaje	
Spotřeba:	ozubení B2: cca 725 g/m² ozubení B3: cca 850 g/m² ozubení B11: cca 1050 g/m² ozubení B15: cca 1150 g/m²
Doba odvětrání:	žádná
Otevřená doba:	cca 30 minut
Zatížitelné po:	cca po 24 hodinách cca 48 hodinách na nesavých podkladech
Broušení/povrchová úprava:	nejdříve za 24 hodin

Pro použití na:

- minerální potěry
- suché deskové systémy, dřevotřískové desky (P4-P7)
a desky OSB/2 – OSB/4
- přírodní kámen, dlažbu a terrazzo

Pro lepení masivních parket ve větších formátech, exotických
dřevin a dřevěné dlažby použijte Thomsit P 695.



Technické údaje	
Spotřeba:	ozubení A2: cca 300 g/m² ozubení B1: cca 400 g/m² ozubení B2: cca 700 g/m² ozubení B3: cca 800 g/m² ozubení B11: cca 1000 g/m² ozubení B15: cca 1150 g/m²
Doba odvětrání:	žádná
Otevřená doba:	cca 20 minut
Zatížitelné:	cca po 12 hodinách cca 24 hodinách na těsných podkladech
Broušení/povrchová úprava:	nejdříve po cca 12 hodinách po cca 24 hodinách na těsných podkladech

Pro použití na:

- potěry
- suché deskové systémy, dřevotřískové desky (P4-P7)
a desky OSB/2 – OSB/4
- přírodní kámen, dlažbu a terrazzo



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
P 695	16 kg/kbelík	4083200301180	1	32	325,30 Kč / 5 204,80 Kč	D

DT 100

SAMOLEPICÍ FÓLIE QUICK-LIFT®

Pro suchou pokládku hladkých textilních, PVC,
CV a pryžových krytin

VLASTNOSTI:

Podlahové krytiny pokládáné s fólií Thomsit DT 100
pevně přilnou k podkladu, a proto nemají sklon vytvářet
hrboly nebo bubliny. Oboustranná adhezni fólie potažená
lepidlem se používá pro opětovné lepení za sucha
u rozměrově stálých krytin, jako jsou např.:

- všivane krytiny s vliesových, pěnovým nebo textilním
rubem
- kuličková příže
- kobercové dílce
- PVC a CV krytiny
- Noraplan a Norament

OBLASTI POUŽITÍ:

Thomsit DT 100 lze použít na podklady připravené
k pokládce, stejně jako na pevné užitkové krytiny
s hladkým povrchem.



Technické údaje	
Materiálová báze:	oboustranná lepicí fólie
Barva:	světle zelená
Plošná hmotnost:	cca 0,25 kg/m²

Adhezni fólii Thomsit DT 100 Quick-Lift® lze z hladkých
a stabilních podkladů beze zbytku odstranit.

Ideální k dočasným instalacím (např. výstavní stánky
apod.).

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Nepoužívejte k lepení nepoddajných krytin
s vysokým vnitřním pnutím (např. jehlové plsti).



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
DT 100	25 m/role; šíře 0,8 m	4083200301685	1	60	273,30 Kč za bm/ 6 832,50 Kč	D

DT 200

SAMOLEPICÍ TKANINA QUICK-LIFT®

Pro suchou pokládku hrubších textilních, PVC,
CV a pryžových krytin

VLASTNOSTI:

- Technologie rychlé renovace bez doby schnutí
- Vrchní část silně adhezni, spodní část slaběji adhezni,
pro snadnou výměnu/odejmutí z podkladu
- Odolná proti změkčovadlům

OBLASTI POUŽITÍ:

Textilní pás Thomsit DT 200 Quick-Lift® oboustranně potažený
lepidlem zabraňuje zvlnění, vzdouvání a tvorbě bublin v podla-
hové krytině. Slouží k suchému lepení rozměrově stálých krytin,
jako jsou např.:

- všivane krytiny s vliesovým, pěnovým
nebo textilním rubem
- kuličková příže
- kobercové dílce
- PVC a CV krytiny
- Noraplan a Norament



Technické údaje	
Materiálová báze:	oboustranně lepicí textilní pás
Barva:	bílá/transparentní
Plošná hmotnost:	cca 0,4 kg/m²

Adhezni fólii Thomsit DT 100 Quick-Lift® lze z hladkých
a stabilních podkladů beze zbytku odstranit.

Ideální k dočasným instalacím (např. výstavní stánky
apod.).



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
DT 200	25 m/role; šíře 0,8 m	4083200302828	1	40	326,40 Kč za bm / 8 160 Kč	D

DT 400

DRYTACK – SAMOLEPICÍ PÁSKA

Pro lepení kobercových soklů na podklady se strukturou do 3 mm

VLASTNOSTI:

- Žádné hřebíky nebo šrouby
- Velmi vysoká počáteční a dlouhodobá přídržnost
- Rychlá a čistá aplikace
- Odolná proti stárnutí

OBLASTI POUŽITÍ:

Thomsit DT 400 je extrémně adhezivní oboustranná páska k lepení kobercových soklů s:

- textilní podkladovou mřížkou
- rubem z latexové pěny
- hladkým tkaným rubem

Thomsit DT 400 se hodí na podklady se strukturou do 3 mm, jako je např.:

- beton, zdivo, sádra, kov
- plast, barevné nátěry

Table with 2 columns: Property, Value. Rows: Materiálová báze, Barva, Plošná hmotnost.



- dřevo
- keramika
- tapety

Fólie Thomsit DT 400 nahrazuje kontaktní lepidla s vysokým obsahem rozpouštědel a lze ji zpracovávat hospodárně a čistě bez doby odvětrání a doby schnutí.

Table with 7 columns: Name, Size, EAN, Count, Packages, Unit Price, Price Group. Row: DT 400.

DT 700

DRYTACK – SAMOLEPICÍ PÁSKA PRO LEPENÍ NA SCHODIŠTÍCH

K okamžitému lepení celé řady krytín na schodištích

VLASTNOSTI:

- Bez omezení provozu na schodišti
- Lze okamžitě zatěžovat
- Rychlá a čistá aplikace
- Vhodná pro mnoho krytín

OBLASTI POUŽITÍ:

Thomsit DT 700 je extra silně adhezivní oboustranná páska k lepení krytín na schodech a podestách do 5 m². Lepicí páska je vhodná pro krytiny, jako jsou např.:

- vsívané krytiny s textilním, vliesovým a pěnovým rubem
- krytiny z jehlové plsti s nízkým vnitřním pnutím
- CV krytiny a homogenní PVC krytiny
- PVC schodové hrany

Table with 2 columns: Property, Value. Rows: Materiálová báze, Barva, Plošná hmotnost.



- linoleum do tloušťky 3,2 mm
- kaučukové tvarované schodové dílce

Thomsit DT 700 se hodí na podklady jako např.:

- minerální potěry
- dřevo
- kov
- kamenné nebo keramické dlažby
- staré užitkové krytiny pevně spojené s podkladem

Páska Thomsit DT 700 nahrazuje kontaktní lepidla s vysokým obsahem rozpouštědel a lze ji zpracovávat hospodárně a čistě, bez doby odvětrání a doby schnutí.

Table with 7 columns: Name, Size, EAN, Count, Packages, Unit Price, Price Group. Row: DT 700.

R 729

2K SADA NA ZALÉVÁNÍ TRHLIN V POTĚRECH

Pro sešívání jemných trhlin a spár v potěru

VLASTNOSTI:

- Téměř bez zápachu
- Bez nutnosti použití míchadla
- Perfektní dávkování
- Rychlé vytvrzení

OBLASTI POUŽITÍ:

2K zalévací hmota s velmi nízkým obsahem emisních látek, pro silové uzavření jemných trhlin a spár v minerálních potěrech, vhodná k:

- použití v interiéru i exteriéru (za suchých podmínek při aplikaci)
- pro podlahová vytápění
- k upevnění kovových profilů a lišt




Table with 2 columns: Property, Value. Rows: Směšovací poměr, Spotřeba, Doba zpracovatelnosti, Lze přestěrkovat.



Table with 7 columns: Name, Size, EAN, Count, Packages, Unit Price, Price Group. Row: R 729.

TF 310

ARMOVACÍ VLOŽKA THOMSIT-FLOOR®

Tkanina ze skelných vláken pro zvýšení pevnosti a vyztužení podkladů s prasklinami do 3 mm

VLASTNOSTI:

- Na různorodé podklady, u kterých lze předpokládat jejich následné popraskání
- Vláknina odolná vůči alkáliím, dlouhodobě odolná vůči kyselému i zásaditému prostředí
- Vysoká pevnost v tahu i v tahu za ohybu
- Snadná, rychlá a bezpečná aplikace

OBLASTI POUŽITÍ:

Rohož ze skelných vláken do samonivelačních stěrek pro zpevnění a vyztužení podkladů s prasklinami do 3 mm, vhodná na:

- podklady s výskytem trhlin a spár do šířky 3 mm s minimálními očekávanými pohyby
- podklady s rizikem následné tvorby trhlin




Table with 2 columns: Property, Value. Rows: Materiálová báze, Barva, Plošná hmotnost, Minimální tloušťka vrstvy vyrovnávací hmoty.



- mírně vibrující nebo k vibracím náchylné podklady, jako jsou např. palubové podlahy, dřevotřískové desky, OSB
- smíšené podklady

V systému s odpovídajícími, doporučenými vyrovnávacími hmotami Thomsit lze vytvořit i vysoce odolné podlahy, např. v obchodním a průmyslovém prostředí.

Table with 7 columns: Name, Size, EAN, Count, Packages, Unit Price, Price Group. Row: TF 310.

TF 320

SEŠÍVACÍ VLOŽKA
THOMSIT-FLOOR®

K překlenutí trhlin v podkladu do 5 mm


VLSATNOSTI:

- Bezpečné vyztužení trhlin, spár a přechodů
- Alternativa k sadám na zalévání trhlin
- Velmi vysoká pevnost v tahu a odolnost proti přetržení
- Vlákná odolná vůči alkáliím, dlouhodobě odolná vůči kyselému i zásaditému prostředí
- Snadná, rychlá a bezpečná aplikace

OBLASTI POUŽITÍ:

Rohož ze skelných vláken pro snadné a bezpečné překlenutí trhlin, spár a přechodů mezi různými podklady pro:

- podklady s výskytem trhlin a spár do šířky 5 mm, s lehkými očekávanými pohyby



Technické údaje	
Materiálová báze:	skelná vlákna
Barva:	bílá
plošná hmotnost:	cca 110 g/m²
Minimální tloušťka vrstvy vyrovnávací hmoty:	5 mm

- mírně vibrující nebo k vibracím náchylné podklady, jako jsou např. palubové podlahy, dřevotřískové desky, OSB
- smíšené podklady

V systému s odpovídajícími, doporučenými vyrovnávacími hmotami Thomsit lze vytvořit vysoce odolné podlahy, např. v obchodním a průmyslovém prostředí.



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
TF 320	45 m/role; šíře 0,8 m	4083200302224	1	24	228,40 Kč za bm / 10 278 Kč D

TDB 100

PRUŽNÁ PÁSOVÁ IZOLACE

VLASTNOSTI:

- Vodotěsná, chrání povrchy citlivé na vlhkost, brání pronikání vodních par
- Kompenzuje deformace podkladu, kolísání teploty a otřesy
- Přemostění trhlin, vysoká bezpečnost i v případě následných trhlin v podkladu
- Připravená k okamžitému použití, těsnicí pás se pouze nalepí na podklad

OBLASTI POUŽITÍ:

- použitelný do mokřích prostor s beztlakovou vodou, např. do koupelen a sprch v obytných budovách, v hotelech, domovech důchodců a nemocnicích
- použitelný pro třídy dle stupně vlhkosti A01, A02, A1, A2
- pro použití na balkónech a terasách pro třídy dle stupně vlhkosti B0

Technické údaje	
Materiálová báze:	kaširovaná polyetylenová fólie
Barva:	světle červená
Tloušťka:	cca 0,5 mm

- na savé podklady citlivé na vlhkost, např. sádrové omítky, sádrové desky, sádrovláknité desky, sádrokartonové desky (např. Rigips), dřevotřískové desky, anhydritové potěry ve vlhkých a mokřích prostorech pro běžné použití v domácnosti
- na minerální savé podklady, např. beton, potěr, cementovou omítku, pórobeton, cementové stěrkové hmoty na zedř a samonivelační vyrovnávací hmoty
- jako těsnění pod parketové krytiny a vinylové designové krytiny (LVT) v koupelnách

NA OBJEDNÁNÍ!



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
TDB 100	30 m/role; šíře 100 cm	4083200302712	1	24	489,60 Kč za bm / 14 688 Kč D

TDB 12

SPECIÁLNÍ TĚSNICÍ PÁSKA

K utěsnění rohových a styčných spár

VLASTNOSTI:

- Kaširovaná, speciální gumová páska
- Překlene trhliny, vysoká bezpečnost také při dodatečně vznikajících trhlínách v podkladu
- Odolná proti stárnutí a vlivům prostředí

OBLASTI POUŽITÍ:

- vhodná zejména pro použití v interiérech
- do mokřích prostor s netlakovou vodou, např. do koupelnových sprch, v obytných budovách, v hotelech, domovech důchodců a nemocnicích
- k vytváření rohových spár a spojů mezi podlahou a stěnou s těsnicím pásem Thomsit TDB 100
- použitelný pro třídy dle stupně vlhkosti A01, A02, A1, A2
- pro použití na balkónech a terasách pro třídy dle stupně vlhkosti B0

Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
TDB 12	50 m/role; šíře 12 cm	4083200302705	1	100	161 Kč za bm / 8 050 Kč D

TF 303

UNIVERZÁLNÍ IZOLAČNÍ
PODLOŽKA THOMSIT-FLOOR®

Univerzální kročejová izolace, 3 mm

VLASTNOSTI:

- Vysoký útlum kročejového hluku i při nízké konstrukční výšce, tepelná izolace
- PUR granulát s vysoce kvalitním pojivem, bez zápachu
- Obrůšený povrch zajišťuje dokonalý vzhled vrchní krytiny
- Snadná a rychlá aplikace, hospodárné zpracování
- Nehořlavá
- Odolná vůči stárnutí

OBLASTI POUŽITÍ:

Univerzálně použitelná kročejová a tepelná izolace vhodná pod:

- lepené elastické krytiny (např. PVC, CV, kaučuk a linoleum od 3,2 mm
- lepené textilní krytiny
- lepené dřevěné nebo dřevěné plovoucí podlahy a laminát

Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH) Cenová skupina
TF 303	36 m/role; šíře 1,25 m	4083200301753	1	6	448 Kč za bm / 16 128 Kč D

Technické údaje	
Materiálová báze:	polyetylenová speciální páska s nakaširovanou textilií
Barva:	světle červená
Tloušťka:	cca 0,5 mm



NA OBJEDNÁNÍ!

- na savé podklady citlivé na vlhkost, např. sádrové omítky, sádrové desky, sádrovláknité desky, sádrokartonové desky (např. Rigips), dřevotřískové desky, anhydritové potěry ve vlhkých a mokřích prostorech
- na minerální savé podklady, např. beton, potěr, cementovou omítku, pórobeton, cementové stěrkové hmoty na zedř a samonivelační vyrovnávací hmoty
- jako těsnění pod parketové krytiny a vinylové designové krytiny (LVT) v privátních koupelnách



Technické údaje	
Materiálová báze:	PUR granulát s kvalitním pojivem
Barva:	černo-bílo-zelená
Tloušťka:	3 mm
Plošná hmotnost:	cca 1,3 kg/m²
Tepelný odpor:	0,037 m² K/W
Útlum kročejového hluku:	19 dB

Pro pokládku na:

- savé potěry (např. beton nebo cementové potěry)
- anhydritové a magnisitové potěry
- minerální stěrky Thomsit
- podlahy z dřevěných prken, dřevotřískové desky a pro podklady s očekávanými pohyby
- palubové podlahy a mnoho užitkových podlah (např. PVC, flexibilní dlaždice, kamennou a keramickou dlažbu a zabezpečené parkety



TRT 10

ČISTICÍ UBROUSKY

VLASTNOSTI:

- Intenzivně rozpouští nečistoty
- Snadná manipulace
- Rychle schne
- Praktický uzavíratelný obal
- Příjemná vůně

OBLASTI POUŽITÍ:

- k odstranění zbytků lepidla z užitkových krytin, nástrojů, strojů a rukou
- na zbytky disperzních lepidel, SMP a STP lepidel, 1K PU a 2K PU lepidel v čerstvém a mírně zasklém stavu na užitkových krytinách, jako jsou např. parkety nebo PVC krytiny
- odstraňuje nečistoty z těžkých masnot, maziv, olejů, dehtu a vosku

Technické údaje

Materiálová báze: polypropylenový hadřík s čisticí látkou



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
TRT 10	72 ubrousků/box	4083200302736	6 boxů	44	815 Kč

OP 940

DILATAČNÍ OKRAJOVÝ PÁSEK

Pro použití před aplikací samonivelačních stěrek



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
OP 940	10 bm/role; š. 20 mm/ tl. 5 mm	8595078213602	--	--	24 Kč / 240 Kč

KB 938-L

MĚDĚNÝ PÁSEK

Samolepicí měděný pásek slouží jako doplněk pro lepení vodivých podlahovin



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
KB 938-L	16,5 m/role	4083200008010	--	--	142,80 Kč / 2 356,20 Kč

PCI APOGEL® DÜBEL

SPOJOVACÍ KLUZNÉ TRNY

Pro pružné spojení spár a dilatací v podkladu

VLASTNOSTI:

- V některých případech umožňuje i sešití dilatačních spár bez nutnosti jejich „přiznání“ do finální podlahoviny

OBLASTI POUŽITÍ:

- Pro použití v interiéru i exteriéru
- Vhodná kombinace s Thomsit R 729



Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
PCI Apogel® Dübel	4 ks na 1 bm/karton 10 ks	4083200011232	10		185,60 Kč / 1 856 Kč

ODVZDUŠŇOVACÍ VÁLEČEK

K odstranění vzduchu ze samonivelačních hmot vzniklý při míchání

VLASTNOSTI:

- Napomáhá rozlivu samonivelačních stěrek a umožňuje velmi kvalitní odvzdušnění aplikovaných materiálů
- Délka trnů 21 mm
- Efektivní šířka 50 cm




Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
Odvzdušňovací váleček	1 ks	8595078213558	--	--	1 989 Kč

NANÁŠECÍ RAKLE

K rozlivu samonivelačních stěrek vestoje

VLASTNOSTI:

- Nastavitelná tloušťka
- Výrazné zrychlení prací

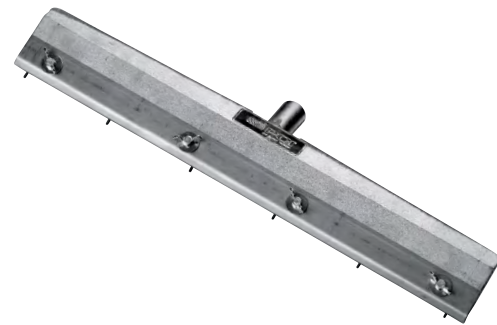

Údaje k produktu					
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)
Nanášecí rakle	1 ks	8595078213565	--	--	1 958 Kč

ODMĚRNÝ KBELÍK 10 L

- Praktický kbelík s odměrnými ryskami pro přidání správného množství vody



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
Odměrný kbelík 10 l	1 ks	4083200301135	--	--	70 Kč	--

MÍCHACÍ KBELÍK 30 L

- Praktický kbelík k pohodlnému mixování samonivelačních hmot



Údaje k produktu						
Název produktu	Velikost/Typ balení	EAN kód	Počet ks v balení	Počet balení na paletě	Jednotková cena /Cena za balení (bez DPH)	Cenová skupina
Míchací kbelík 30 l	1 ks	4083200301142	--	--	90 Kč	--

PRACOVNÍ RUKAVICE

- Kvalitní polomáčené rukavice vhodné pro podlaháře



Údaje k produktu		
Název produktu	Dostupné velikosti	Jednotková cena (bez DPH)
Pracovní rukavice THOMSIT	9, 10	70 Kč

PODLAHÁŘSKÉ MONTÉRKY

- Kvalitní zpracování pracovního oděvu pro profesionální podlaháře
- Zesílení v oblasti kolen
- Dostupné v provedení s lácem nebo do pasu



Údaje k produktu		
Název produktu	Dostupné velikosti	Jednotková cena (bez DPH)
Montérky s lácem	48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62	550 Kč
Montérky do pasu	48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62	450 Kč

PRACOVNÍ MIKINA THOMSIT

- Klasická pohodlná mikina s kulatým výstřihem, klasický střih s plochými švy, koncové lemy s elasthanem, uvnitř počesaná
- Mikina je vyrobená z 80 % bavlny a 20 % polyesteru
- Gramáž: 320 g/m².



Údaje k produktu		
Název produktu	Dostupné velikosti	Jednotková cena (bez DPH)
Pánská mikina THOMSIT	L, XL, XXL	350 Kč

KŠILTOVKA

- Baseballová 6-ti panelová bavlněná kšiltovka z těžké bavlny se zapínáním na suchý zip
- 6 vyšíváných větracích otvorů, 6 vyšitých linek na kšiltu, vyztužené čelo, polstrovaný, saténový potní pásek



Údaje k produktu		
Název produktu	Dostupné velikosti	Jednotková cena (bez DPH)
Kšiltovka THOMSIT	uni	100 Kč

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

MARKETINGOVÁ PODPORA

04 MARKETINGOVÁ PODPORA

KŠILTOVKA RAP THOMSIT

- Bavlněná 5-ti panelová čepice, plochý kšilt s odnímatelnou nálepkou, vyztužený přední panel, obšité větrací otvory, velikost nastavitelná plastovým klipem



Údaje k produktu		
Název produktu	Dostupné velikosti	Jednotková cena (bez DPH)
Kšiltovka RAP THOMSIT	uni	150 Kč

TRIČKO THOMSIT

- Bavlna 100 %, materiál Single Jersey
- Gramáž: 150-190 g/m²



Údaje k produktu		
Název produktu	Dostupné velikosti	Jednotková cena (bez DPH)
Pánské tričko THOMSIT	L, XL, XXL	195 Kč

POLO TRIČKO THOMSIT

- Bavlna 100 %
- Gramáž: 190 g/m²



Údaje k produktu		
Název produktu	Dostupné velikosti	Jednotková cena (bez DPH)
Pánské polo-tričko THOMSIT	L, XL, XXL	260 Kč

2021 JE ROKEM PLNÝM SLEV k jubilejním 75. narozeninám značky Thomsit!

Na každý měsíc roku 2021 jsme pro Vás připravili jeden TOP produkt od značky Thomsit, který pořídíte v daný měsíc s mimořádnou, tématickou výroční slevou 7,5 %!

Kolekci TOP produktů doplní super fotky z našeho originálního kalendáře Thomsit s krásnými kočkami z týmu amerického fotbalu PRAGUE BLACK CATS. THOMSIT – MAKE IT! THOMSIT – GET THE POWER!



Připravte se...



Sleva bude platit vždy pouze ten daný měsíc, na uvedený produkt. Zákazník se o ni musí v objednávce přihlásit. Sleva 7,5 % platí již při odběru 1 ks produktu. Tuto akci nelze kombinovat s dalšími slevami.



THOMSIT GET THE POWER!

8 TOP produktů, které Vás připraví
na každou výzvu. Thomsit – Make it!

75!
LET

	Produkty THOMSIT	Původní produkty PCI	Krátký popis
Penetrace	Thomsit R 764	PCI VG 4	multi-penetrační nátěr
	Thomsit R 766		univerzální penetrační nátěr
	Thomsit R 740	PCI VG 5	1 K PUR rychlý penetrační nátěr
	Thomsit R 755		epoxidový penetrační nátěr
Samonivelační stěrky	Thomsit AS 41	PCI CSP 41	kalciumpulchátová samonivelační stěrka
	Thomsit AS 45	PCI CSP 43	kalciumpulchátová samonivelační stěrka
	Thomsit AS 1 RAPID		kalciumpulchátová samonivelační stěrka
	Thomsit NX 40	PCI NSP 40	cementová samonivelační stěrka
	Thomsit NX 52		cementová samonivelační stěrka
	Thomsit DES 38	PCI DES 38	tenký samonivelační potěr
	Thomsit DX	PCI USP 32	cementová samonivelační stěrka
	Thomsit XXL POWER	PCI USP 32 S	prémiová vyrovnávací stěrka
	Thomsit XXL XPRESS	PCI SSP 33 RAPID	rychlá vyrovnávací stěrka
	Thomsit FA 94	PCI HSP 34	stěrka pro dřevěné podklady
	Thomsit FF 69	PCI DIS 44	disperzní vyrovnávací stěrka
	Thomsit S 810		2K polyuretanová stěrka
Opravné hmoty	Thomsit RS 88	PCI STL 39	renovační vyrovnávací stěrka
	Thomsit RS FIX	BSP 42	rychlá opravná stěrka
Lepidla na podlahoviny	Thomsit UK 300	PCI OKL 300	objektové lepidlo
	Thomsit UK 840	PCI UKL 302	univerzální lepidlo
	Thomsit K 126	PCI PKL 326	lepidlo s vlákny na designové krytiny z PVC
	Thomsit K 190 F	PCI GKL 355	lepidlo s vlákny na designové krytiny z PVC
	Thomsit K 175	PCI DKK 392	disperzní kontaktní lepidlo
	Thomsit K 188 E		speciální lepidlo na PVC, CV, kaučukové krytiny
	Thomsit T 435		protiskluzová fixace pro volně pokládané koberce
	Thomsit TK 199	PCI UFX 382	univerzální fixace pro textilní a CV krytiny
Vodivé lepidlo na podlahoviny	Thomsit R 762		Vodivý nátěr k vytvoření základní vodivé vrstvy
	Thomsit K 112	PCI UKL 308 L	Vodivé lepidlo pro lepení vodivých krytin z PVC a kaučuku
Lepidla na parkety	Thomsit P 625		2K PUR lepidlo na parkety
	Thomsit P 665	PCI PAR 360	elastické lepidlo na parkety
	Thomsit P 685	PCI PAR 365	univerzální elastické lepidlo na parkety
	Thomsit P 695		tvrdé elastické lepidlo na parkety
Lepidla pro suchou pokládku	Thomsit DT 100		samolepicí pás pro suchou pokládku – pro hladké krytiny
	Thomsit DT 200		samolepicí pás pro suchou pokládku – pro hrubší povrchy
	Thomsit DT 400		samolepicí páska pro lepení kobercových soklů
	Thomsit DT 700		samolepicí páska pro lepení na schodištích
Příslušenství	Thomsit R 729	PCI Apogel® SH	2K sada k zalévání trhlin v potěrech (600 ml/2 lahve A+B)
	Thomsit TF 310	PCI ARMIERMATTE GFM	armovací vložka
	Thomsit TF 320	PCI ARMIERMATTE GFS	sešivací vložka
	Thomsit TDB 100	PCI Pecilastic® W	pružná pásová izolace
	Thomsit TDB 12	PCI Pecitape® 120 50 M	těsnicí páska
	Thomsit TF 303	PCI DU 903	univerzální izolační podložka
	Thomsit TRT 10		čisticí ubrousky
	OP 940	OP 940	dilatační okrajový pásek
	KB 938-L	PCI Kupferband KB 938-L	měděný pásek
	PCI Apogel® Dübel	PCI Apogel® Dübel	spojovací kluzné trny