




Okna z profilové řady RI WOOD 78 a 92 jsou ideální volbou při realizaci novostaveb a rekonstrukcích různých objektů. Profil RI WOOD 78 a 92 v kombinaci s okapnicí DRAU vyniká svým nadčasovým designem, vynikající funkčností a životností.

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstevných lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní celoobvodové kování MACO Multi-Matic

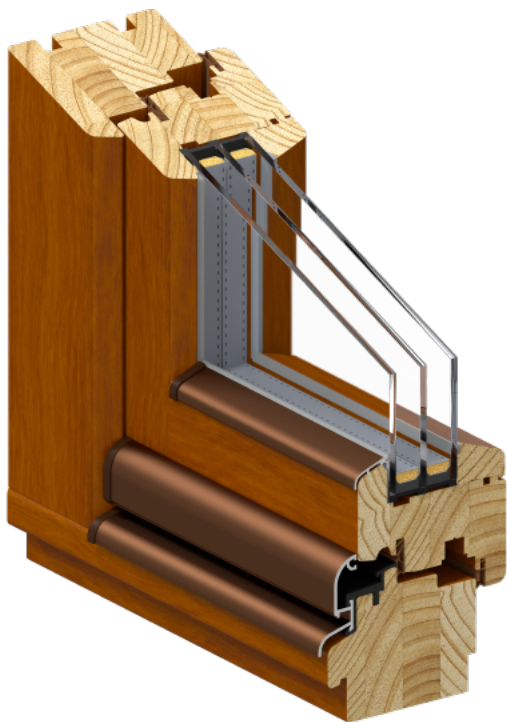

Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,82 W/m ² K (až 0,70 W/m ² K ve var. 92)
Protihlukové	až 46 dB
Kování	MACO
Stavební hloubka rámu	78 mm nebo 92 mm

Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
Počet těsnění	2
Určení	rekonstrukce, novostavba
Okapnice	hliníková DRAU



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
pro Váš
projekt



Okenní systém RI WOOD HISTORIC 78 a 92 vyniká moderním architektonickým stylem High-tech, dřevěná okapnice navodí historický dojem okna.

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstevných lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní celoobvodové kování MACO Multi-Matic
- variabilita provedení, široká škála ozdob a okapnic, možnost zdobného frézování hran rámu a křidel




Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,82 W/m ² K (až 0,70 W/m ² K ve var. 92)
Protihlukové	až 44 dB
Kování	MACO
Stavební hloubka rámu	78 mm nebo 92 mm

Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
Počet těsnění	2
Určení	rekonstrukce, novostavba
Okapnice	dřevěná a zdobení



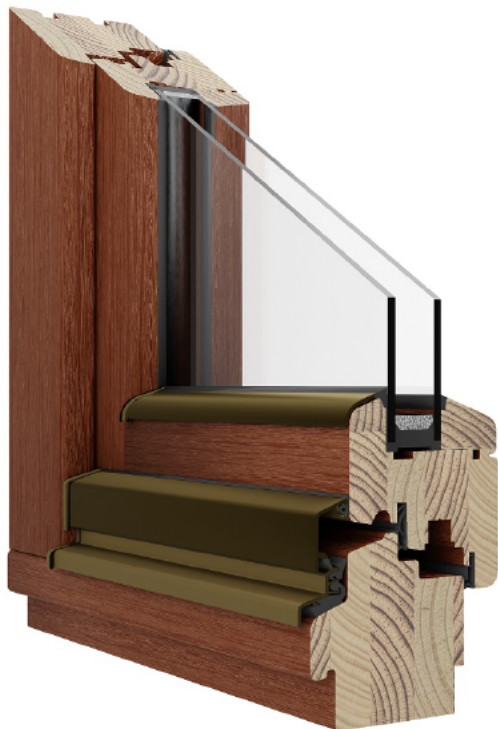

Okna z profilové řady RI WOOD SPREE 78 a 92 jsou ideální volbou při realizaci novostaveb a rekonstrukcí různých objektů. Profil RI WOOD 78 a 92 v kombinaci s okapnicí SPREE vyniká svým nadčasovým designem, vynikající funkčností a životností.

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstevných lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní celoobvodové kování MACO Multi-Matic




Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (Ud)	až 0,82 W/m ² K (až 0,70 W/m ² K ve var. 92)
Protihlukové	až 44 dB (až 46 dB ve var. 92)
Kování	MACO
Stavební hloubka rámu	78 mm nebo 92 mm

Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
Počet těsnění	2
Určení	rekonstrukce, novostavba
Okapnice	hliníková SPREE



RI WOOD® SWISS 78 a 92

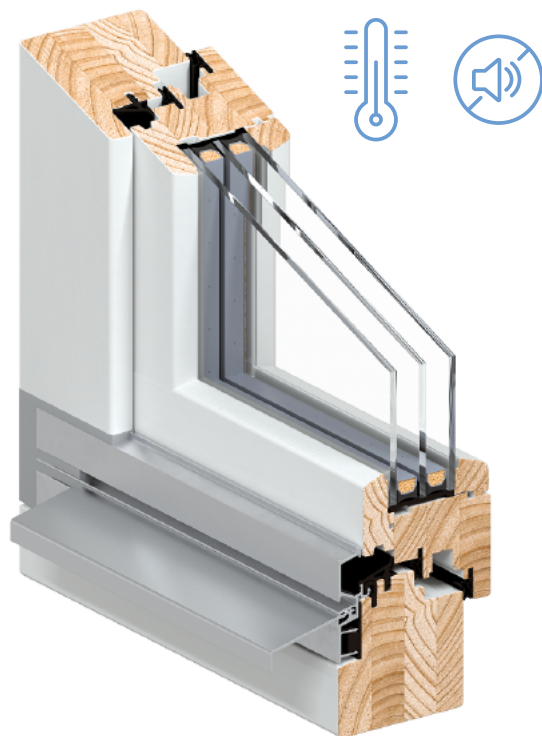

Okenní systém RI WOOD SWISS 78 a 92 vyniká moderním architektonickým stylem High-tech, speciální hliníková okapnice udává minimalistický design. Bezkonkurenčně technologické řešení tohoto systému na trhu.

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní celoobvodové kování MACO Multi-Matic
- tři celoobvodová těsnění pro dokonalou izolaci
- unikátně řešený systém hliníkové okapnice SMART s EXT parapetem pro nejdokonalejší napojení do stavebního otvoru

Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,82 W/m ² K (až 0,70 W/m ² K ve var. 92)
Protihlukové	až 44 dB
Kování	MACO
Stavební hloubka rámu	78 mm nebo 92 mm

Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
Počet těsnění	3
Určení	rekonstrukce, novostavba
Okapnice	hliníková speciální SMART

