


RI WOOD-ALU® CLASSIC 78 a 92



ALU opláštění Classic je systém určen pro ty, jenž preferují tradiční nezalícované řešení. Spojení kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU opláštění vzniká téměř bezúdržbové okno. Mezi dominantní vlastnosti ALU opláštění Classic patří – dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům a tvarová stálost.

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstevných lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní celoobvodové kování MACO Multi-Matic
- široká barevná škála venkovního opláštění

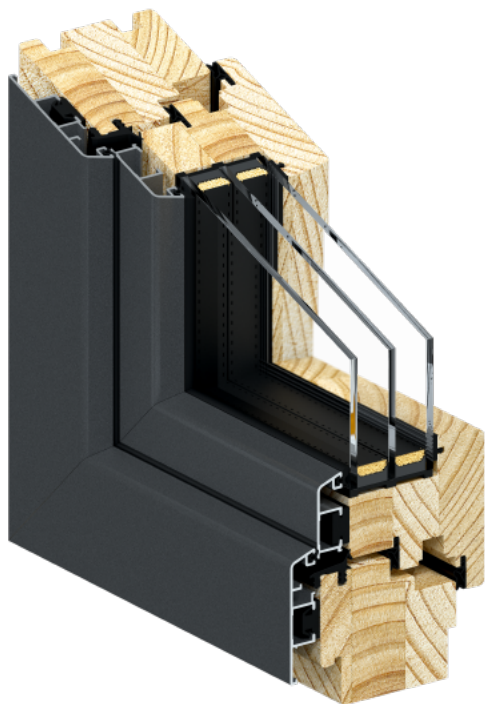


Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,83 W/m ² K (až 0,79 W/m ² K ve var. 92)
Protihlukové	až 38 dB
Kování	MACO
Stavební hloubka rámu	96 (78+18) mm, nebo 110 (92+18) mm

Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL REMMERS wood-alu
Počet těsnění	4
Určení	rekonstrukce, novostavba
Hliníkové opláštění	CLASSIC



RI WOOD-ALU® LINEAR 78 a 92

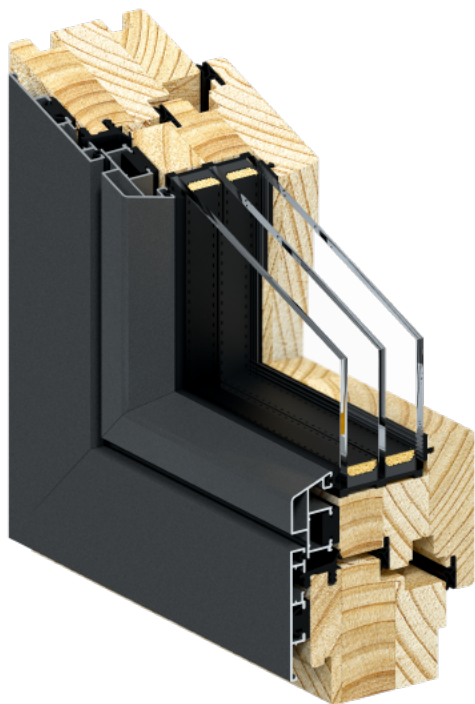

Linear je systém, kde vnější hrana rámu a křídla je zalícována s výrazně sraženou hranu. Spojení kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU opláštění Linear vzniká téměř bezúdržbové okno. Mezi dominantní vlastnosti ALU opláštění Linear patří – dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům a tvarová stálost.

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstevných lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní celoobvodové kování MACO Multi-Matic
- široká barevná škála venkovního opláštění




Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,83 W/m ² K (až 0,79 W/m ² K ve var. 92)
Protihlukové	až 38 dB
Kování	MACO
Stavební hloubka rámu	96 (78+18) mm, nebo 110 (92+18) mm

Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL REMMERS wood-alu
Počet těsnění	4
Určení	rekonstrukce, novostavba
Hliníkové opláštění	LINEAR



RI WOOD-ALU® QUADRAT 78 a 92

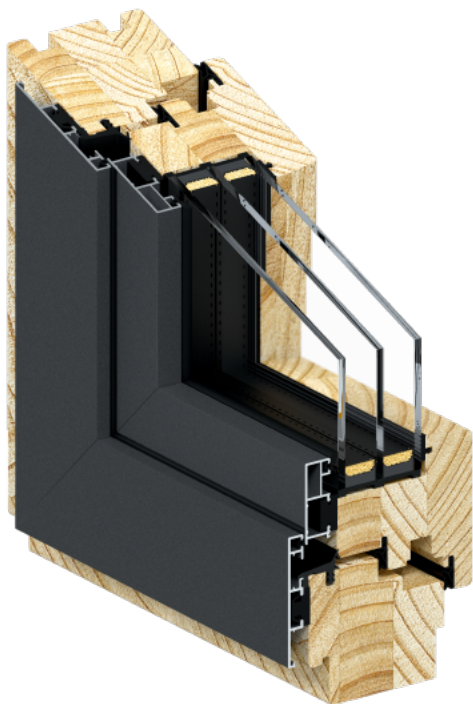

ALU opláštění Quadrat je systém s typicky rovnými hranami. Spojením kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU opláštění Quadrat vzniká téměř bezúdržbové okno. Mezi dominantní vlastnosti ALU opláštění Quadrat patří – dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům a tvarová stálost.

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní celoobvodové kování MACO Multi-Matic
- široká barevná škála venkovního opláštění


Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,83 W/m ² K (až 0,79 W/m ² K ve var. 92)
Protihlukové	až 38 dB
Kování	MACO
Stavební hloubka rámu	96 (78+12) mm, nebo 110 (92+12) mm

Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL REMMERS wood-alu
Počet těsnění	4
Určení	rekonstrukce, novostavba
Hliníkové opláštění	QUADRAT



RI WOOD-ALU® SWISS 78 a 92

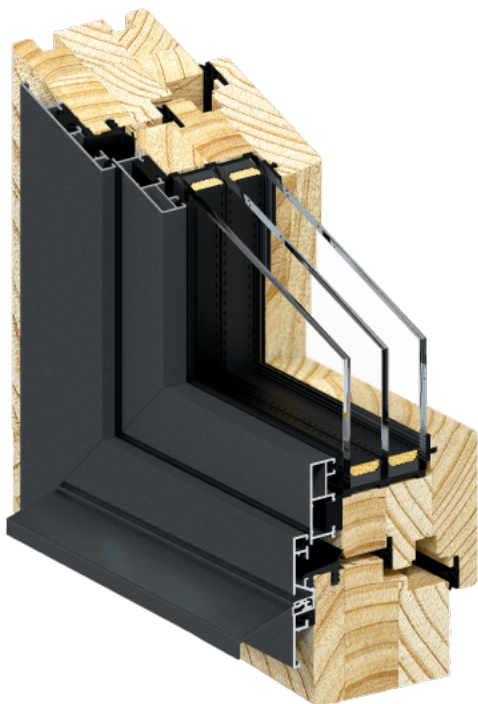

ALU opláštění SWISS je systém s typicky ostrými hranami profilu. Spojením kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU opláštění SWISS vzniká téměř bezúdržbový výrobek. Mezi dominantní vlastnosti ALU opláštění SWISS patří – dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům a tvarová stálost.

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstevných lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní celoobvodové kování MACO Multi-Matic
- široká barevná škála venkovního opláštění
- unikátně řešený systém hliníkového opláštění s EXT parapetem pro nejdokonalejší napojení do stavebního otvoru

Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,83 W/m ² K (až 0,79 W/m ² K ve var. 92)
Protihlukové	až 38 dB
Kování	MACO
Stavební hloubka rámu	96 (78+12) mm, nebo 110 (92+12) mm

Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL REMMERS wood-alu
Počet těsnění	4
Určení	rekonstrukce, novostavba
Hliníkové opláštění	quadrat Swiss

